

# TA 4 S KNX


N° de réf.: 4969224



## KNX Entrées binaires

### Description des fonctions

- Interface double pour bouton-poussoir
- Raccordement de câbles à 4 pôles
- Affectation libre des fonctions : commutateur/bouton-poussoir, variateur, stores, commande progressive, séquences, mesure de la température, contrôle LED
- 2 entrées NTC pour la détection réelle de la température -5 °C ... +100 °C
- Interfaces pour boutons-poussoirs et entrée/sortie binaire
- Peuvent être montées avec des boutons-poussoirs/commutateurs ordinaires dans des boîtiers encastrés
- Entrées transformables en sorties avec fonction clignotement et fonction pulsant programmable
- Identification des paires de fils par codage couleur

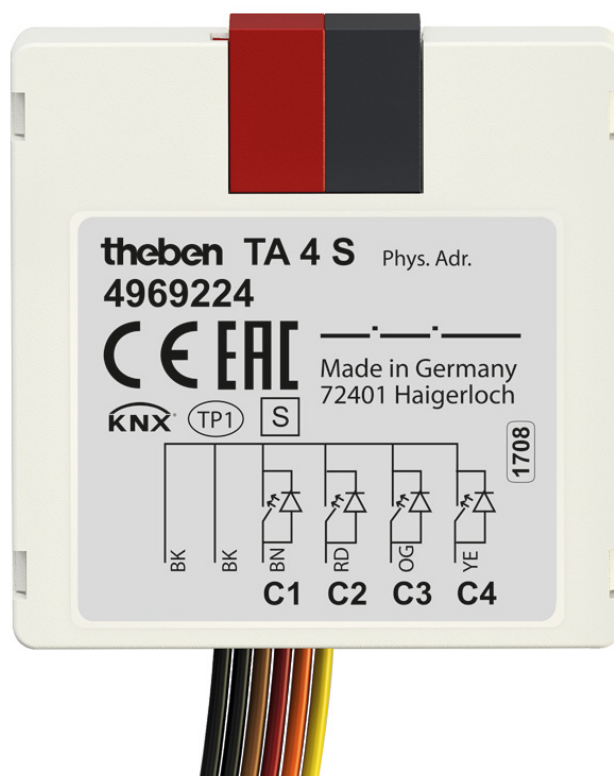

### Caractéristiques techniques

TA 4 S KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, ≤10 mA
Type de montage	Dans un boîtier encastré
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Nombre d'entrées	4
Longueur de câble max.	30 m
Longueur câbles de connexion	25 cm
Tension de contact	5 V


TA 4 S KNX	
Courant de contact	0,5 mA
Réaction en cas de récupération de bus	Réglable
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4969224](http://www.theben.fr/produit/4969224)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Plans d'encombrement

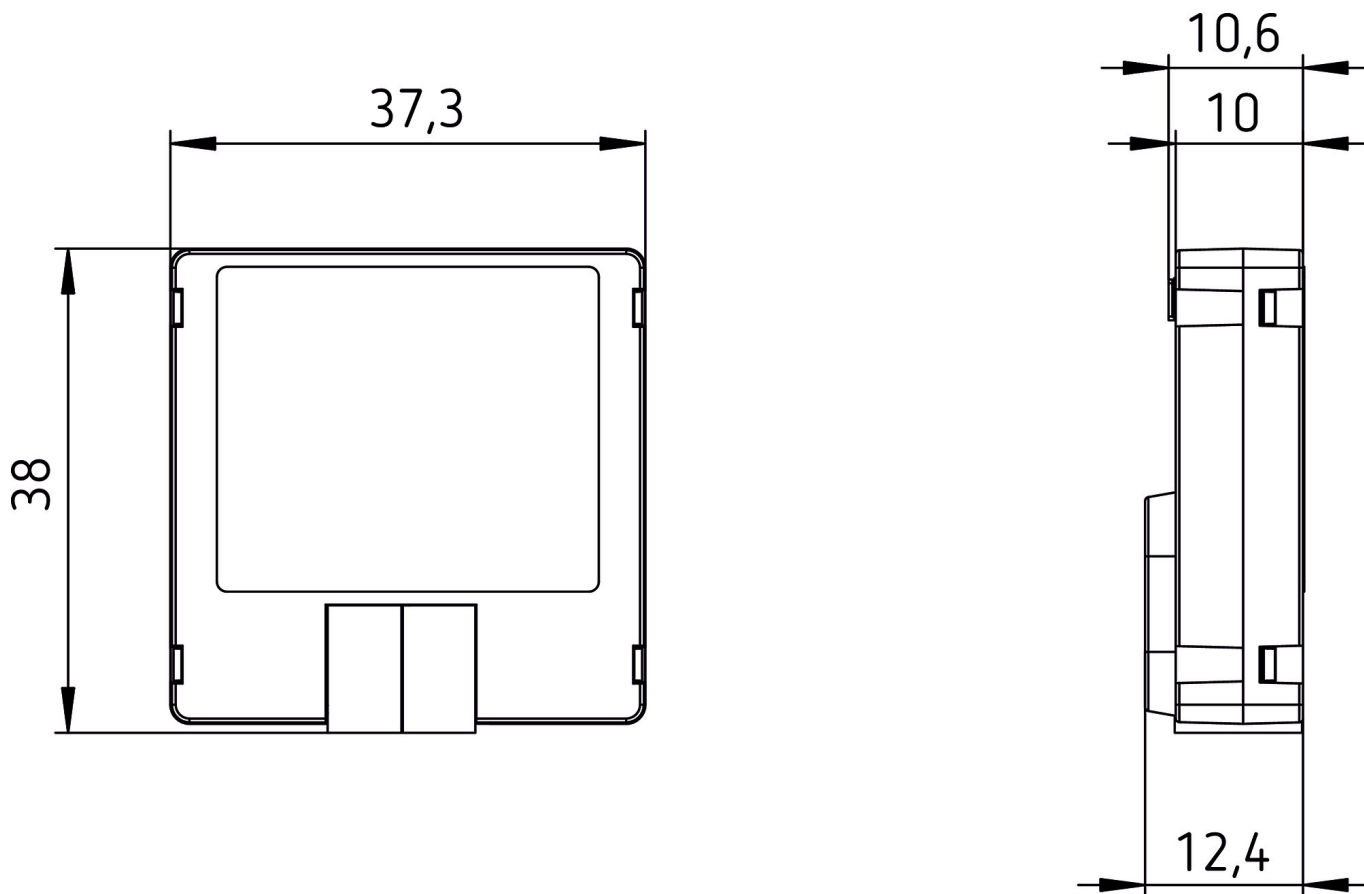


Accessoires

Sonde de dalle  
N° de réf.: 9070321



Sonde d'ambiance RAMSES IP 65  
N° de réf.: 9070459



Sonde d'ambiance  
N° de réf.: 9070489



Capteur de température encastré  
N° de réf.: 9070496

